




F44
HP 50 / 105 - KW 37 / 78

FRESATRICE CON TRASMISSIONE LATERALE AD INGRANAGGI E CAMBIO
A 4 VELOCITÀ

F44

HP 50 / 105 - KW 37 / 78

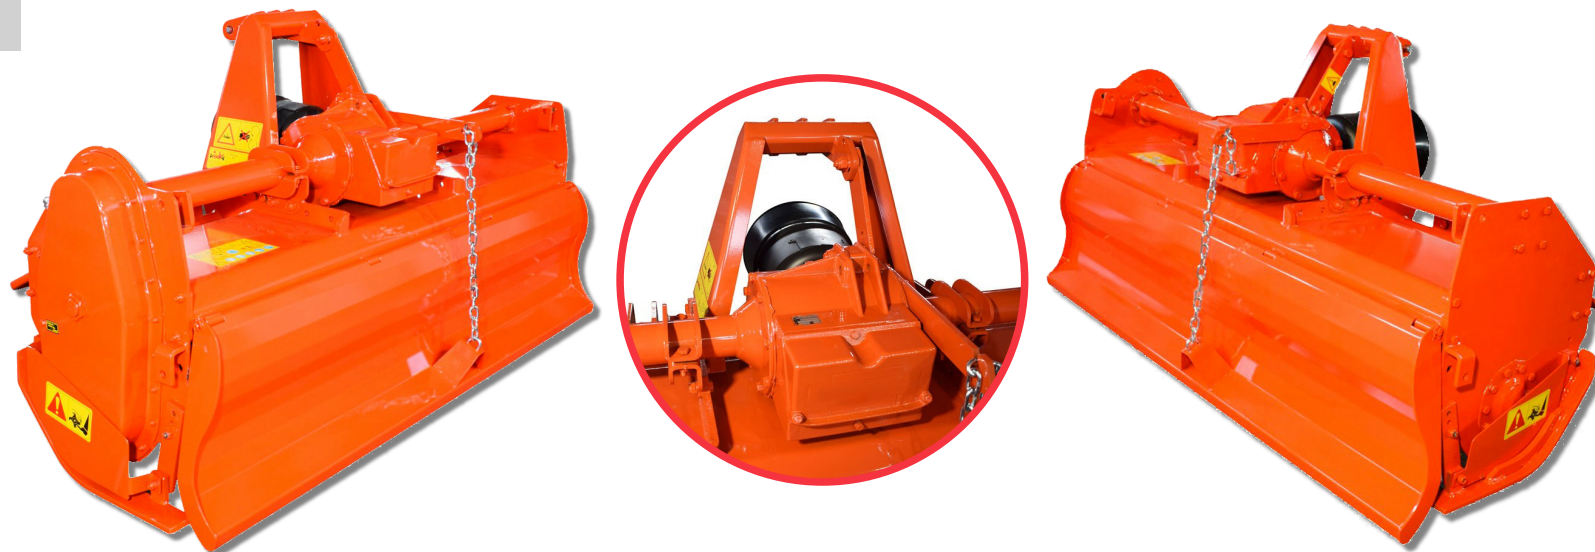

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco 3 punti
- Rotore a zappe curve 4 per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità
- Giunto con frizione a 4 dischi profilo Cuna / millerighe
- Presa di forza 540 g/m
- Cambio a 4 velocità manuali (Giri rotore: 1°-136g/m, 2°-157g/m, 3°-192g/m, 4°-222 g/m)
- Trasmissione laterale ad ingranaggi

RICHIESTE - OPTIONAL

- Coppia molle premi porta
- Rotore 6 zappe per disco
- Coppia rompitraccia
- Coppia di dischi alimentatori
- Ruote anteriori in ferro
- Controflange
- Bracci 2 punti
- Rullo Packer
- Rullo a spuntoni o a gabbia

ALTERNATIVE

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappe a squadra 90°

MODELLO							
	cm	cm	cm	HP KW	cm	.N	.Kg
F44-230	247	230	1115__115	70 - 105	20	9	680
F44-210	227	210	105__105	60 - 105	20	8	602
F44-185	201	185	92__93	50 - 105	20	7	585
F44-160	177	160	80__80	50 - 105	20	6	568
F44-145	157	145	72__73	50 - 105	20	6	513
F44-135	147	135	67__66	50 - 105	20	5	495