


T9S.2
HP 60 - 90 / KW 44 - 67

TRINCIA SARMENTI - ERBA DOPPIO ROTORE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO

T9S.2

HP 60 - 90 / KW 44 - 67

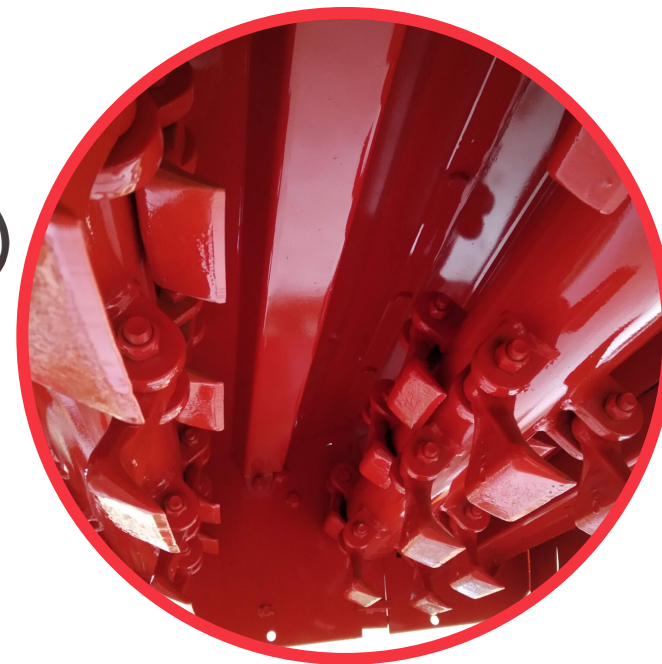

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Spostamento idraulico su asse cromato
- Giunto cardanico
- Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
- Martelli lisci
- Doppio rotore con doppia camera di triturazione
- Spuntoni raccolta legna
- Piedino di appoggio
- Rullo posteriore regolabile
- Doppia fila di bandiere di protezione anteriori
- Presa di forza 540 g/m
- Porta apribile per la sola manutenzione

RICHIESTE - OPTIONAL

- Lamiera antiusura
- Macchina senza spostamento idraulico
- Coppia di slitte
- Rotore con mazze lisce serie "X" con perno da 20

ALTERNATIVE

- Coltelli

MODEL	 cm	 cm	 cm	 HP	 .N	 .N	 .Kg
T9S.2-180	195	180	90__90	60 - 90	40	80	732
T9S.2-160	175	160	80__80	60 - 90	36	72	679
T9S.2-140	155	140	70__70	60 - 90	32	64	603